

# CS4 High Speed Container Separator

---



## CS4 ハイスピード 容器セパレータ

CS4 (容器セパレーター) は、検査機に移動する前段階で円形と非円形容器のスペーシングを管理する装置となります。サーボ駆動のCS4は、スタンドアロンもしくはFlexinspectマシンと統合して使用することもできます。CS4は最大1m/secの速度で動作します。

## 特徴

- 左もしくは右流れに対応
- 可変速度ライン上のびん間隔を正確に測定するためにコンベアを追跡する「エンコーダベース」
- コンベアと同期した4本のベルトにより、高速時のコンテナの安定性が向上
- コンベアの1000mm (39.3") の隙間に収まる

## ウェアレンジ

- 高さ: 40mm - 440mm (1.5" - 17.3")
- 直径: 15mm - 160mm (0.5" - 6.2")

## 仕様





- スピード最大 1m/s (39.3"/s)
- セパレータの寸法 L 1000mm (39.3") x W 540mm (21.2") コンベア
- チェーンとスプロケット→ご希望に応じて要相談
- 保護等級: IP 50

## 電力条件

- 230VAC単相 50/60hz 標準- ご希望に応じて電圧調整可
- 16A

## 環境条件

- 温度 5C - 最大 50°C (41 - 122°F)
- 相対湿度- 最大 95%

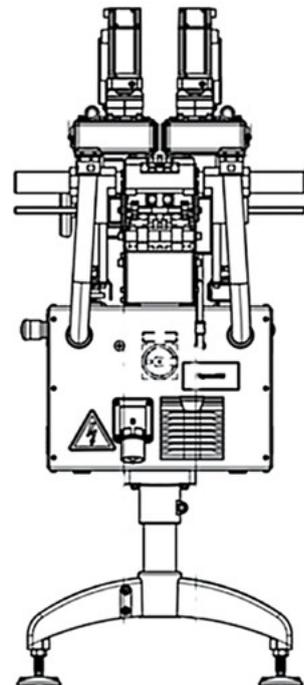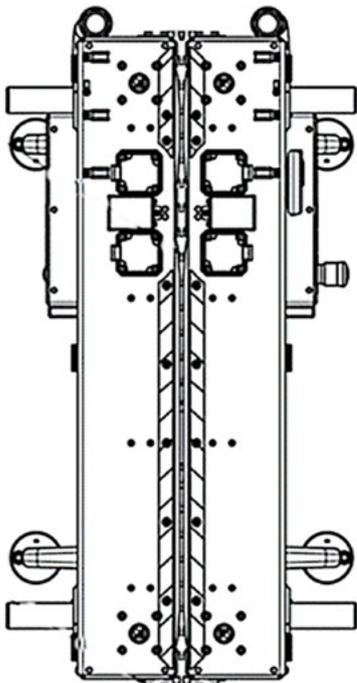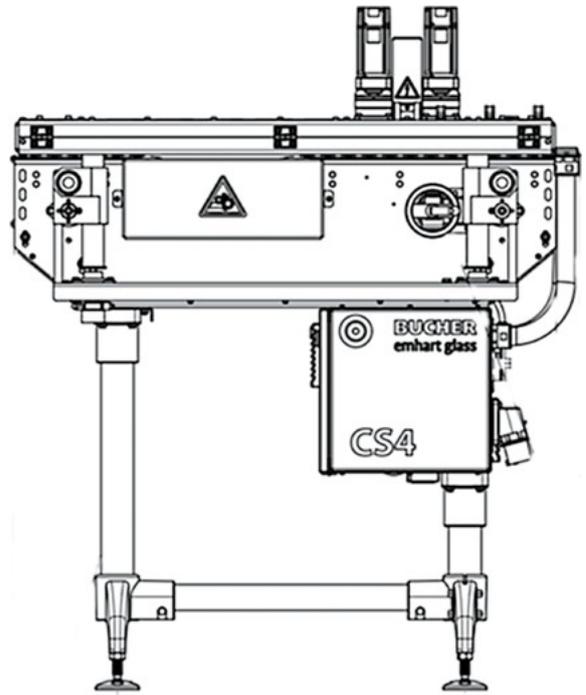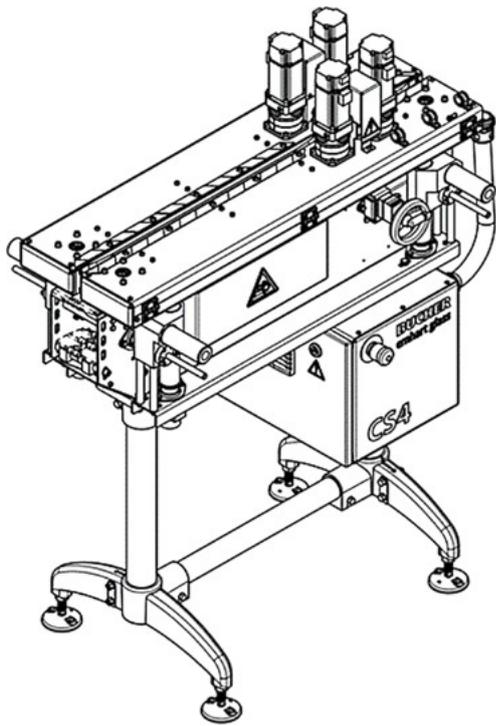

[www.bucheremhartglass.com](http://www.bucheremhartglass.com)

---

**Bucher Emhart Glass**  
Hinterbergstrasse 22  
CH-6312 Steinhausen

Telephone: +41 41 749 42 00  
Fax: +41 41 749 42 71  
[webmaster@bucheremhartglass.com](mailto:webmaster@bucheremhartglass.com)  
[www.bucheremhartglass.com](http://www.bucheremhartglass.com)