

IQM Infeed Quality Monitor



「IQM」インフィード 品質モニター

IQM (インフィード品質モニター) は、FlexInspect マシンに入る前に容器の特性を自動的に検査します。破損、落下、詰まり、高さ超過/不足、その他の寸法上の問題のある不要な容器を検出して排除します。IQM は、人間の介入なしにライン停止を減らすことでライン効率を向上させ、時間、労力、コストを節約します。最大1m/秒の速度で円形、非円形容器をモニターします。

特徴

- 転倒、破損した容器が検査機内に入るのを防ぎ、検査ラインの停止を軽減
- リニアコンベアの長さ400mm（15.74インチ）以内に収まる
- セットアップパラメータがジョブファイルに保存され、簡単に呼び出せるため、ジョブの変更が迅速になります。
- Flexinspectマシンに統合オプションが利用可能

検出

- 直径（超過/不足）
- スペース不足
- ダウンウェア
- 全長範囲の超過や、損傷容器

ウェアレンジ

- 高さ: 40mm - 440mm (1.5" - 17.3")
- 直径: 15mm - 160mm (0.5" - 6.2")

仕様





- スピード 1m/s (39.3"/s) 最大
- 寸法 L 400mm (15.7") x W 415mm (16.3") x H 875mm (34.4")
- 保護等級: IP 50

ユーティリティ条件

- 230VAC単相 50/60hz 標準- *ご要望に応じて電圧調整可*
- 16A
- 空気圧 3.5 bar

環境条件

- 温度 5C - 最大 50°C (41 - 122°F)
- 相対湿度- 最大 95%

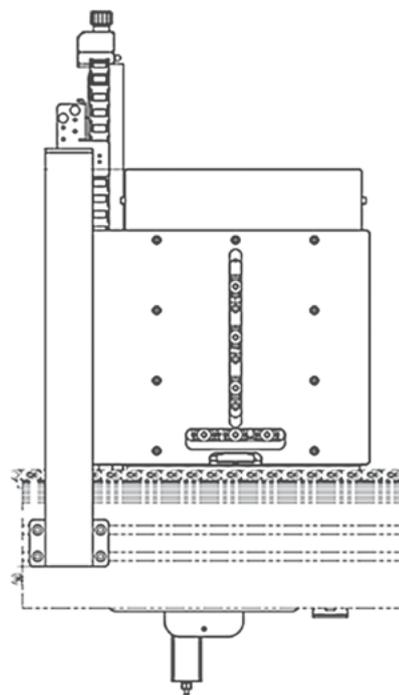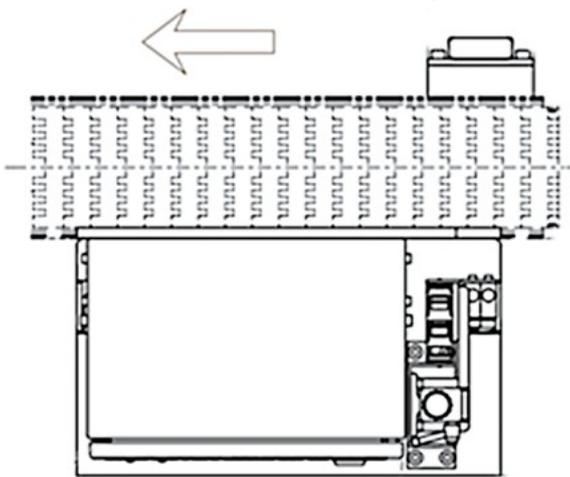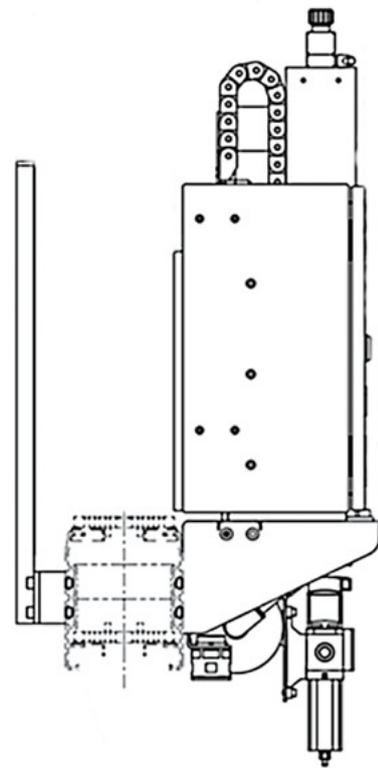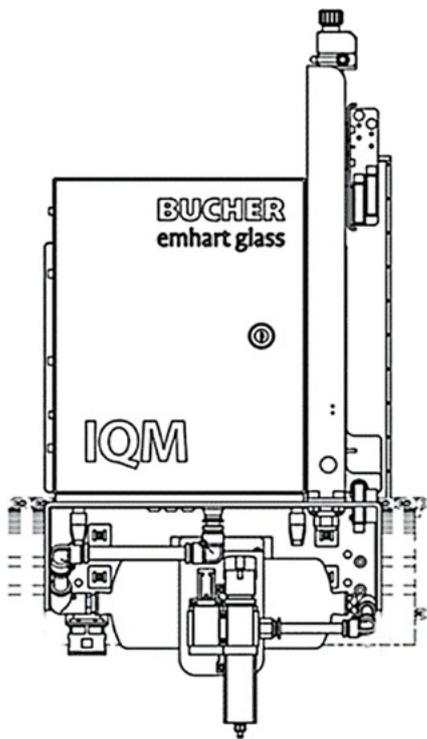

コンベアは参考用です

www.bucheremhartglass.com

Bucher Emhart Glass
Hinterbergstrasse 22
CH-6312 Steinhausen

Telephone: +41 41 749 42 00
Fax: +41 41 749 42 71
webmaster@bucheremhartglass.com
www.bucheremhartglass.com